

MTC-B 系列

MTC-B型-热流道温控箱(通用型)>>

产品介绍

品名：热流道温控箱

型号：MTC-B 系列

优势

功率显示

IPS全彩显示屏

加热和感温接错主动保护

故障中/英文显示，一目了然

温度波形图，显示控温状态


选配电能计量功能，监测能耗



| 规格参数                                                                   |  | 技术指标                 |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 1. 温控精度: $\pm 0.5\%$                                                   |  | 1. IPS彩色屏幕显示         |  |
| 2. 冷端补偿误差: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$                                |  | 2. 中文/英文信息报警         |  |
| 3. 温度控制范围: K型/J型热电偶 $0-500^{\circ}\text{C}$                            |  | 3. 电流和输出比例显示         |  |
| 4. 单回路输出功率: 3.3KW/回路                                                   |  | 4. 熔丝损坏提示            |  |
| 5. 单回路最大输出电流: 15A                                                      |  | 5. 热电偶/加热管故障侦测       |  |
| 6. 报警范围: $0-100^{\circ}\text{C}$ 自由设定                                  |  | 6. 过电压报警             |  |
| 7. 适用热电偶型号: K、J型                                                       |  | 7. 全工业级电子元件          |  |
| 8. 工作电源: AC220V (三相四线380V)                                             |  | 8. 线性电压控制输出，更好的保护加热管 |  |
| 9. 数字PID调节                                                             |  | 9. 热电偶和加热错接保护功能      |  |
| 10. 工作环境: $-10^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$ 相对温度<br>35%-85%相对湿度 |  | 10. 温度波形图显示          |  |
| 11. 中/英双语切换                                                            |  | 11. 电能计量功能，实时了解能耗    |  |

## IPS彩色显示屏-文字显示更容易理解


温控卡采用高分辨率IPS全彩液晶显示屏，用户设置时更加简单，不需要使用说明书既可以操作。加热故障，电偶故障，电流，输出比例和菜单栏等状态信息都是文字显示,中/英双语自由切换。

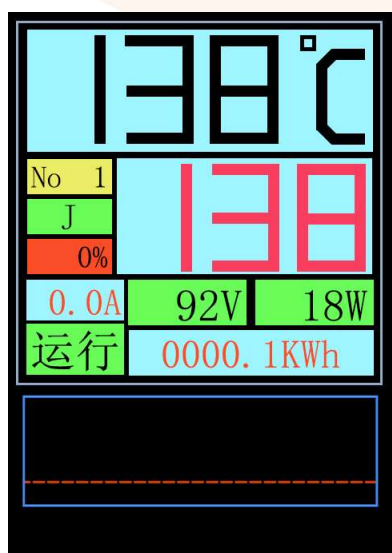

## 高精度温控和通用型接口-无损适配其他品牌

具备高精度控温系统，大大降低了注塑产品的不良率。

温控卡采用了国际通用型接口（金手指），可以和其他品牌无损适配。

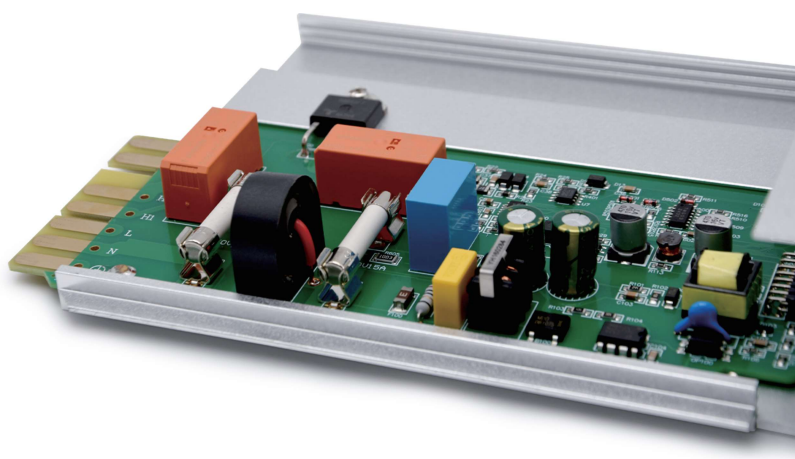

通用接口



温度测试